


Z-LASER

Intelligent Solutions in Light

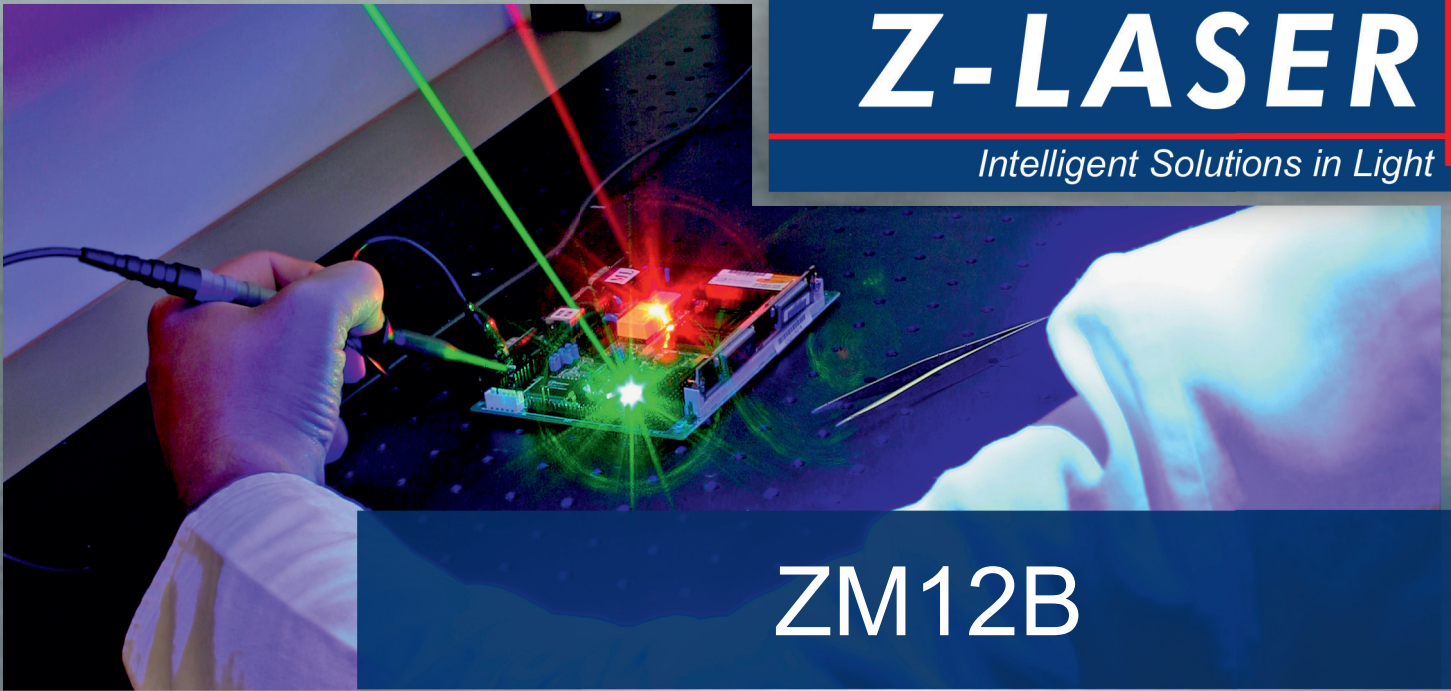

ZM12B

- » Rote oder infrarote Wellenlängen verfügbar
- » Optische Ausgangsleistung bis zu 80mW
- » 5 bis 30VDC Versorgungsspannung mit Verpolungsschutz
- » Einfache Handfokussierung
- » Kompaktes M12 Außengewinde für einfache und vielseitige Befestigung
- » Potenzialfreies Gehäuse

Bildverarbeitung

Fahrzeugbau



Holz

Lebensmittel


Metall

Stein

Textil

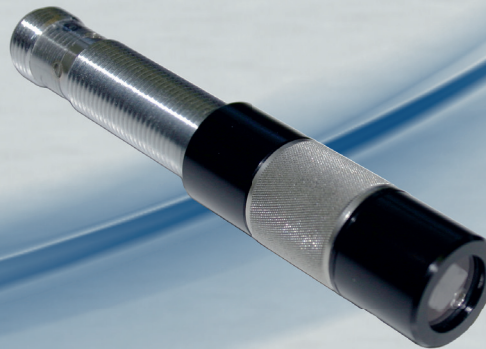

ZM12B

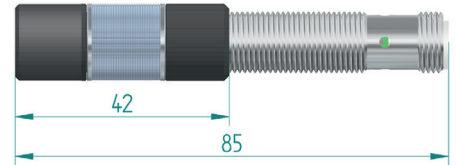

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen	85mm x Ø 15mm (fokussierbare Version) / 81mm x Ø 15mm (mit Fixfokus)
Gehäuse	M12 Industriegehäuse, Messing verchromt, Optikkopf: eloxiertes Aluminium
IP Schutzklasse	IP67
Gewicht	67g (nicht fokussierbar)
Elektrische Isolation	Potenzialfreies Gehäuse
Anschluss	M12 Stecker, 4-pin

Elektrische Spezifikationen

Versorgungsspannung	5 bis 30VDC
Betriebsart	APC mit Strombegrenzung
Modulation	Nein
Schutz	Verpolungs- und Transientenschutz / ESD, Überhitzungsschutz und LED Störungsanzeige

Optische Spezifikationen

Wellenlänge	635nm - 643nm, 660nm, 785nm, 850nm
Ausgangsleistung	Bis zu 80mW
Wellenlänge vs. Temperatur	Typ. 0,20 - 0,30nm / °C abhängig von der Wellenlänge
Leistungsstabilität	± 3% über den gesamten Temperaturbereich
Fokusbereich	100mm bis 10.000 mm
Pointing stability	< 15µrad / °C
Boresight error	< ± 10mrad
Linie (Gauss Profil)	5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 90°, symmetrisch
Linie (homogenes Profil)	10°, 20°, 30°, 45°, 60°
Punkt	Elliptisch oder zirkular

Umgebungsbedingungen


Gehäusetemperatur	-10°C bis +50°C (Wärmeabfuhr z.B. mit Halterung H8-M12)
Lagertemperatur	-10°C bis +70°C
Luftfeuchte	Max. 90%, nicht kondensierend
MTTF bei 25°C	> 30.000h (635nm bis 660nm), >100.000h (785nm bis 850nm)

CE Konformität entsprechend der Richtlinien 2004/108/EC und 73/23/EWG.


Zubehör




Gauss Profil



Homogenes Profil

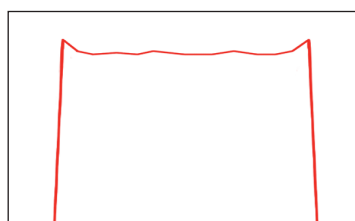

Optiken

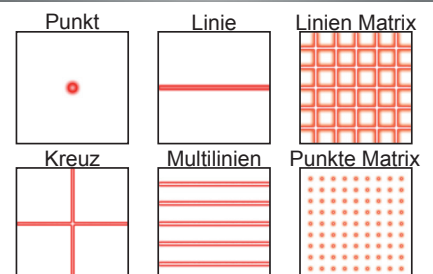

Bestellcode

Z X M12B - X - X - X

Leistung | Wellenlänge | Optik
 F = handfokussierbar
 ohne F = Fixfokus
 Name Produktfamilie

