


Z-LASER

Intelligent Solutions in Light


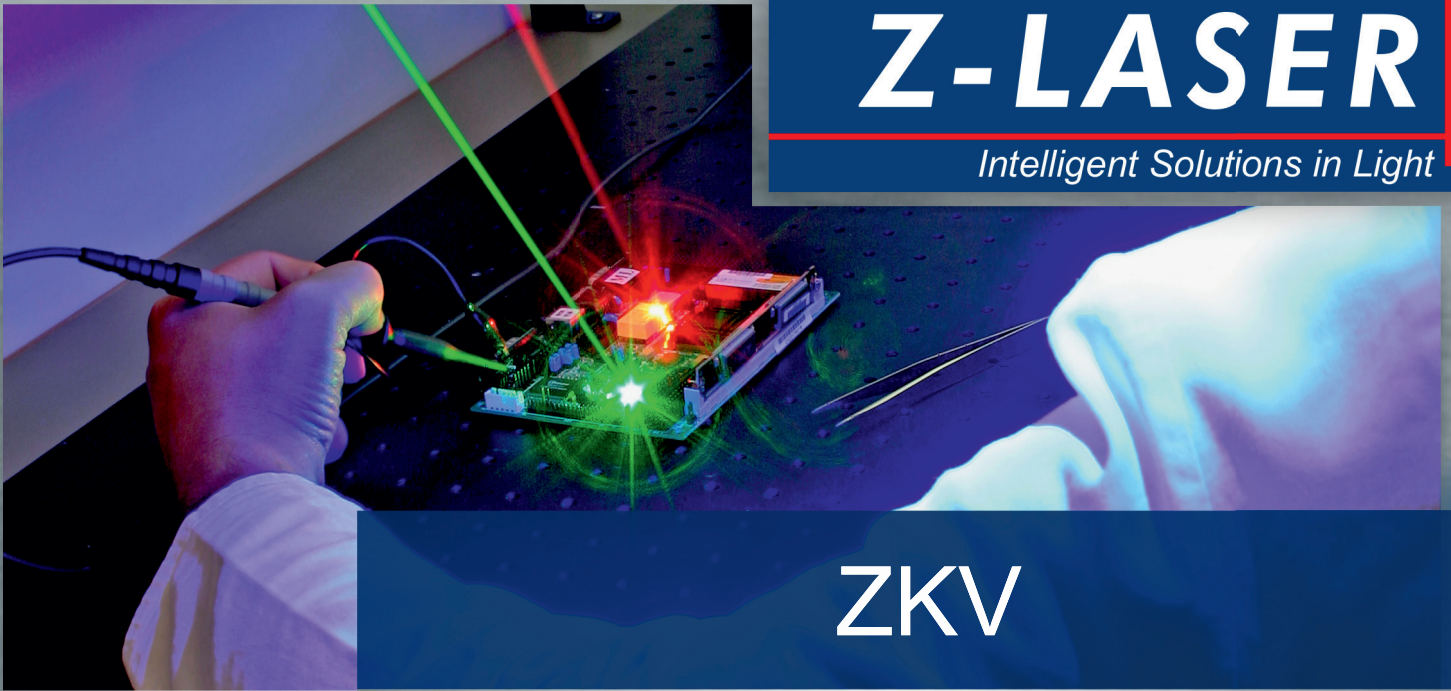


ZKV

- » Kreisprojektion
- » Frei einstellbarer Durchmesser
- » Keine Schablonen mehr nötig
- » Gewindebohrungen für einfache Montage über Arbeitsfläche

Holz

Metall

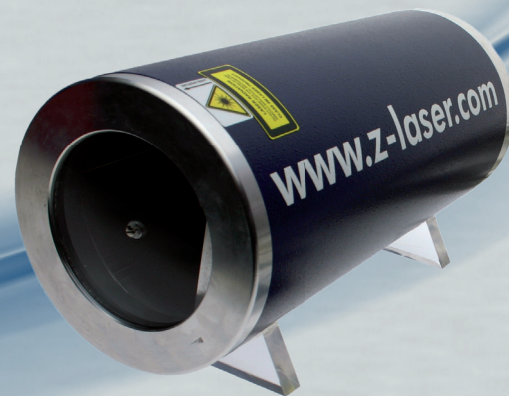

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen	Ø 150x345mm
Gehäuse	Aluminium
Anschluss	AC/DC Adapter, Eurostecker
Schutzklasse	IP65
Laserklasse	2M (EN 60825-1:2007)
Standardisierung	EMC-Standardklasse 4

Elektrische Spezifikationen

Ausgangsleistung	Rotierender Punktlaser mit Kreisprojektion 5mW/635nm oder 5mW/515nm
Versorgungsspannung	100 – 230VAC ±10%; 50 – 60Hz

Optische Spezifikationen

Wellenlänge	515nm, 635nm
Verfügbare Projektionen	Kreis
Öffnungswinkel	15° bis 70° (variabel)

Umgebungsbedingungen

Gehäusetemperatur	-10°C bis +40°C
-------------------	-----------------

Kreisdurchmesser

Abstand*	Min. Durchmesser (15°)	Max. Durchmesser (70°)
500mm	135mm	700mm
1000mm	270mm	1400mm
2000mm	540mm	2800mm
3000mm	810mm	4200mm
4000mm	1080mm	5600mm


* Ausgehend von der Vorderkante des Lasers

CE CE-Konformität entsprechend der Richtlinien 2004/108/EC und 73/23/EWG ausschließlich der Art der Anschlussleitung.

Zubehör



Verfügbare Projektionen



Bestellcode

Z 5 KV - 635 - c15/70

Leistung | Farbe | Projektionsart

Name Produktfamilie